



Герметизированные аккумуляторы

UPS 12650W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телеком
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	158 Ач
Вес	46,8 кг
Тип вывода	I3
Внутреннее сопротивление	$\leq 2,6\text{ м}\Omega$ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток заряда	47 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ Разряд: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Хранение: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB)
Срок службы	12 лет




Размеры (мм)


Внешние размеры

Типы выводов

- Длина: $344 \pm 2,0$
- Ширина: $173 \pm 2,0$
- Высота корпуса: $270,5 \pm 2,0$
- Общая высота: $277 \pm 2,0$

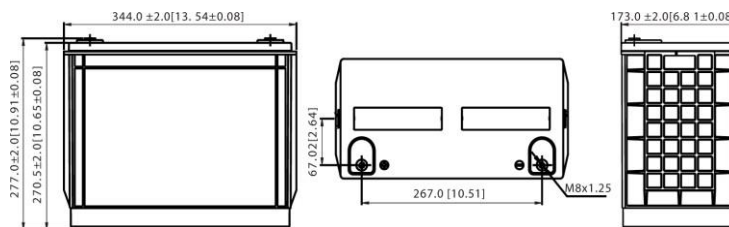

Вывод I3



Усилие затяжки: I3 ($10,0\text{ Нм} \pm 5\%$)

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C , Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	40 мин	50 мин	60 мин	90 мин
1.80В	5171	4336	3436	2873	2494	2242	1760	1477	1280	910
1.75В	5660	4604	3635	2985	2568	2299	1797	1508	1300	924
1.70В	6114	4793	3759	3062	2619	2336	1822	1526	1314	935
1.65В	6529	4941	3844	3120	2660	2362	1843	1542	1327	943
1.60В	6700	5037	3900	3162	2692	2385	1862	1555	1338	948

Характеристики разряда постоянным током при 25°C , А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	40 мин	50 мин	60 мин	90 мин
1.80В	466	374	307	246	210	187	146	123	107,6	76,4
1.75В	513	401	324	256	218	194	150	126	109,2	77,6
1.70В	559	428	335	264	225	198	153	128	110,5	78,5
1.65В	613	453	344	269	228	202	155	130	111,6	79,3
1.60В	648	476	350	273	231	204	157	132	112,3	79,8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 3209877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867
Пятигорск тел.: +7 879 332 2334

Екатеринбург тел.: +7 343 305 9950
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82